


obrázek 1

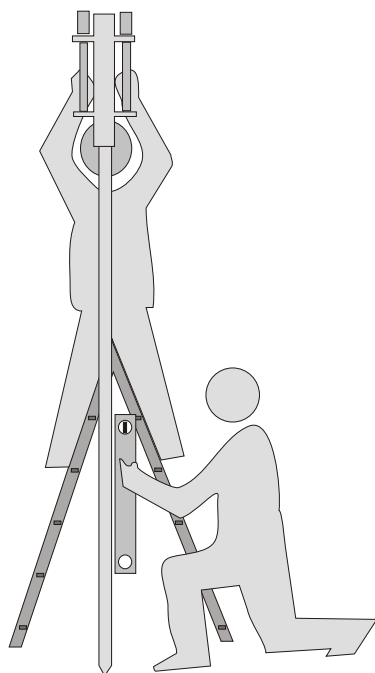

Plotový systém se vyznačuje jednoduchostí a praktičností.


Sloupky se nemusí betonovat!!!

Dodává se v pozinkovaném nebo plastovém provedení.

System sestává z následujících komponentů:


- Sloupek jacklového profilu s vroubkovanou spárou
- Vzpěra (zavětrovací sloupek)
- Konzola rohová, průběžná, koncová
- Pletivo
- Napínací drát
- Vázací drát nebo sponky
- Skoba
- Fixační kolík
- Napínák
- Ochranná krytka sloupku
- Zatloukadlo


Pro montáž oplocení při použití tohoto plotového systému platí tato pravidla:

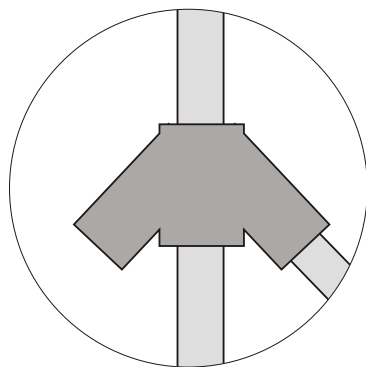

1.

Do země přijde 1/3 - 1/2 celé délky sloupku. Tato délka závisí na tom, jak tvrdá či měkká je zemina. V sušších, tvrdších zemínách stačí zatlouci jen 1/3 celé délky sloupku, ve vlhčích zemínách a násypch až 1/2 délky sloupku. Sloupky zatloukáme pomocí zatloukadla ztv. „beranu“, kratší sloupky pomocí „beránku“.Obr. 1

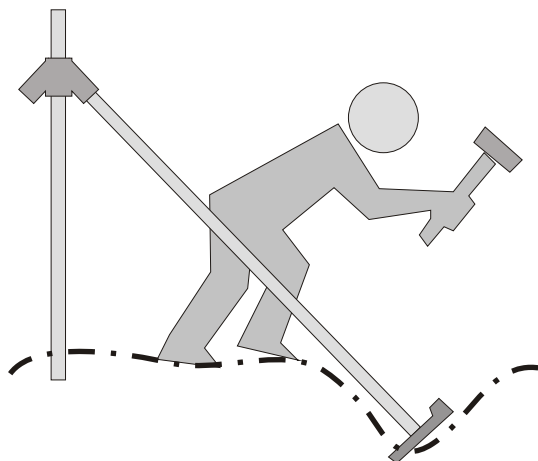

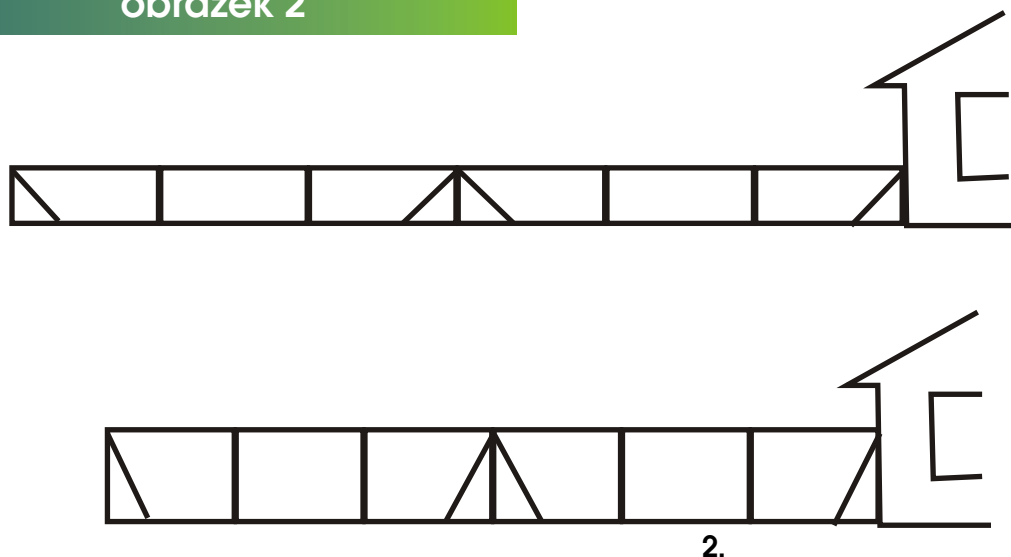

2.

Sloupky rozmístujeme po 3 m vzdálenostech, každý třetí sloupek fixujeme vzpěrami, které se upevňují na sloupek konzolami a v zemi fixačními kolíky. Rozestavení sloupků a mezery závisí na oplocovaném terénu. Velmi zvlněný terén může vyžadovat menší vzdálenosti mezi sloupky, neboť vedení plotu sleduje obrysy terénu. Obr. 2

obrázek 3





3.

Napínací drát a pletivo se připevňuje pomocí univerzálních skob, které se zatlukají do vroubkované spáry sloupku. Skoby používáme i při instalaci konzol, které navlékáme na sloupek. Skobu umístíme nad konzolu, tato zabrání posunu konzoly ve směru nahoru po sloupku, posunu směrem dolů brání sama vzpěra, zajištěna fixačním kolíkem v zemi cca 20

4.

Napínací drát se při výšce pletiva do 140 cm používá v dolní a horní části pletiva, od 150 cm výšky pletiva se drát napíná i středem.


obrázek 4 - napínák

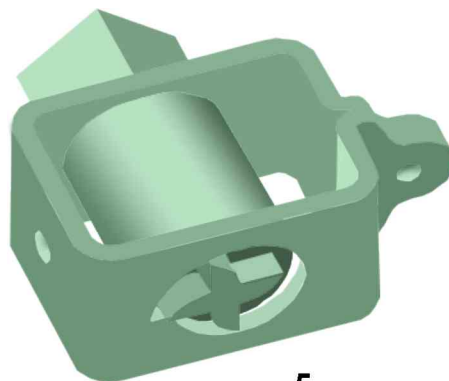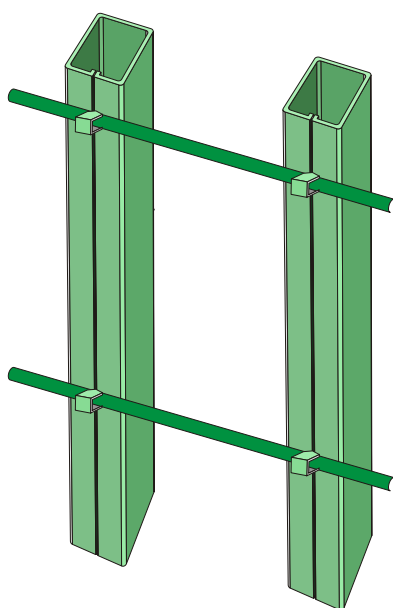


5.

Vypínání drátu se provádí pomocí napínáků, které umísťujeme cca po 20 m. Obr. 4

obrázek 5

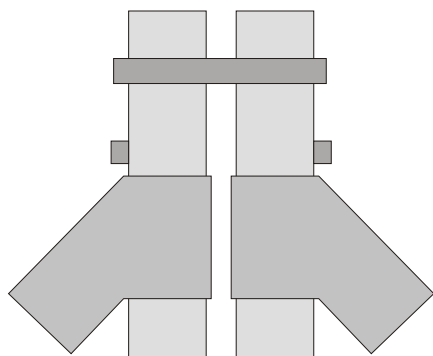


obrázek 6 -krytka

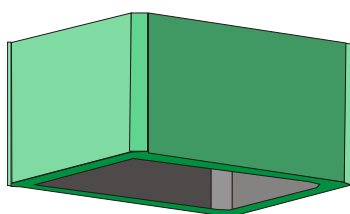

7.

Plastovou krytku sloupku upevňujeme pomocí kleští, hasáku apod.. Před nasazením je třeba sloupek na vrcholu lehce stáhnout a teprve potom nasadit plastové víčko. Po uvolnění sloupku drží víčko pevně. **Obr.6**

obrázek 7 - Jack

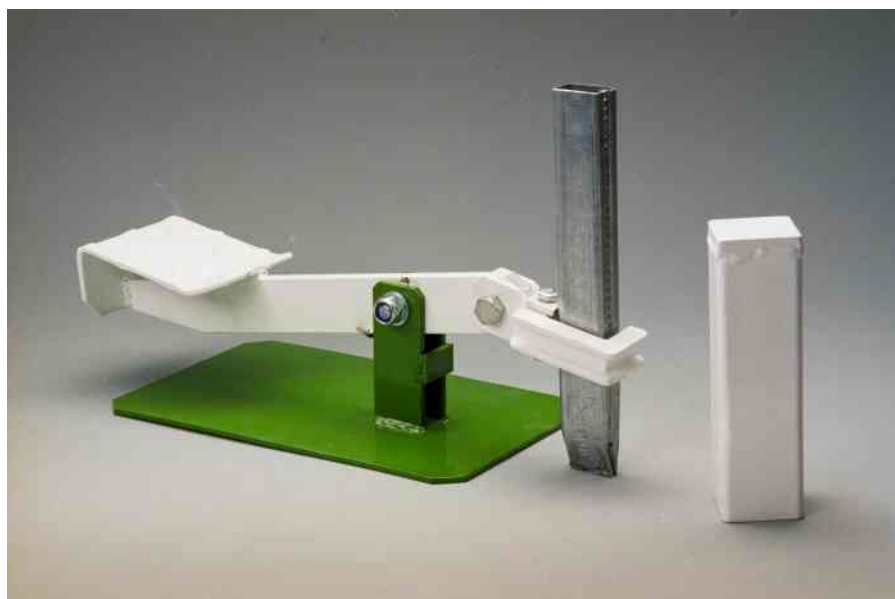

8.

Tento systém je možno použít i jako mobilní oplocení, neboť sloupky lze pomocí vytahováku „Jack“ jednoduše demontovat.

Při jakémkoli problému při Vámi prováděné montáži kontaktujte pracovníky firmy SYSA,s.r.o..
Rádi Vám poradíme. Tel: +420602501854, +420547236294